






TORNADIX Vertical electric


Indikace výkonu
800 ~ 1200 Watt
(dle rozměrů radiátoru)


Všechny rozměry v MM. Skryté symboly NELZE objednat
(*) speciální rozměry na zakázku dle požadavku klienta (příplatek)


-  Jen topení,
(uzavřený) topný systém
-  Topení & elektrický provoz
Kombinované vytápění
-  Jen elektrický provoz


 **Ocel**
Trubka: 28 mm
Lamela: 70 x 50 mm


 **Povrchová úprava**
+0% RAL bílá
Ostatní za příplatek


 **Parametry**
max. 4 bar
max. 90° C

 **Standardní šířky**
298, 450, 602

 **Standardní výšky**
1800


 **Horizontální varianta**
NE

 **Dodací lhůty**
4 - 6 týdnů

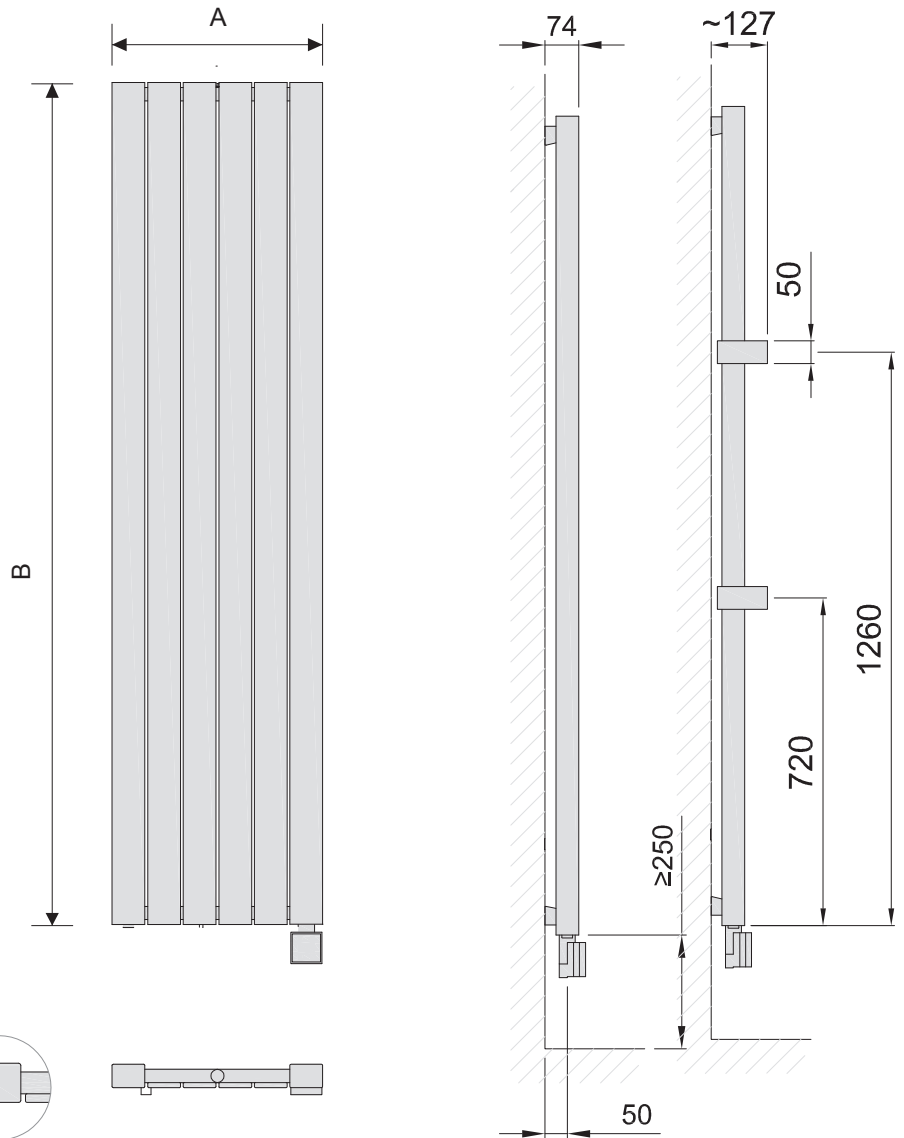

Možnosti připojení


■ za příplatek □ standard

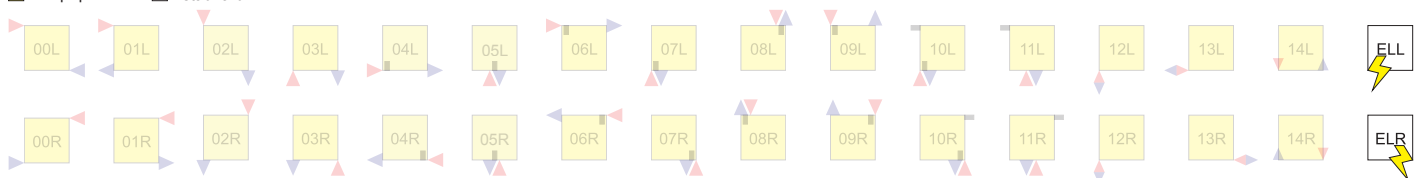

UPOZORNĚNÍ: Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Laurens vyhrazuje právo na změnu specifikací modelu bez předchozího oznámení. Veškeré změny instalace stávajícího nebo nového připojení doporučujeme realizovat nejdříve po dodávce radiátoru na místo určení. Více informací o cenách, výkonech a prodejních místech naleznete na www.laurens.cz

TORNADIX Vertical electric

Montážní návod


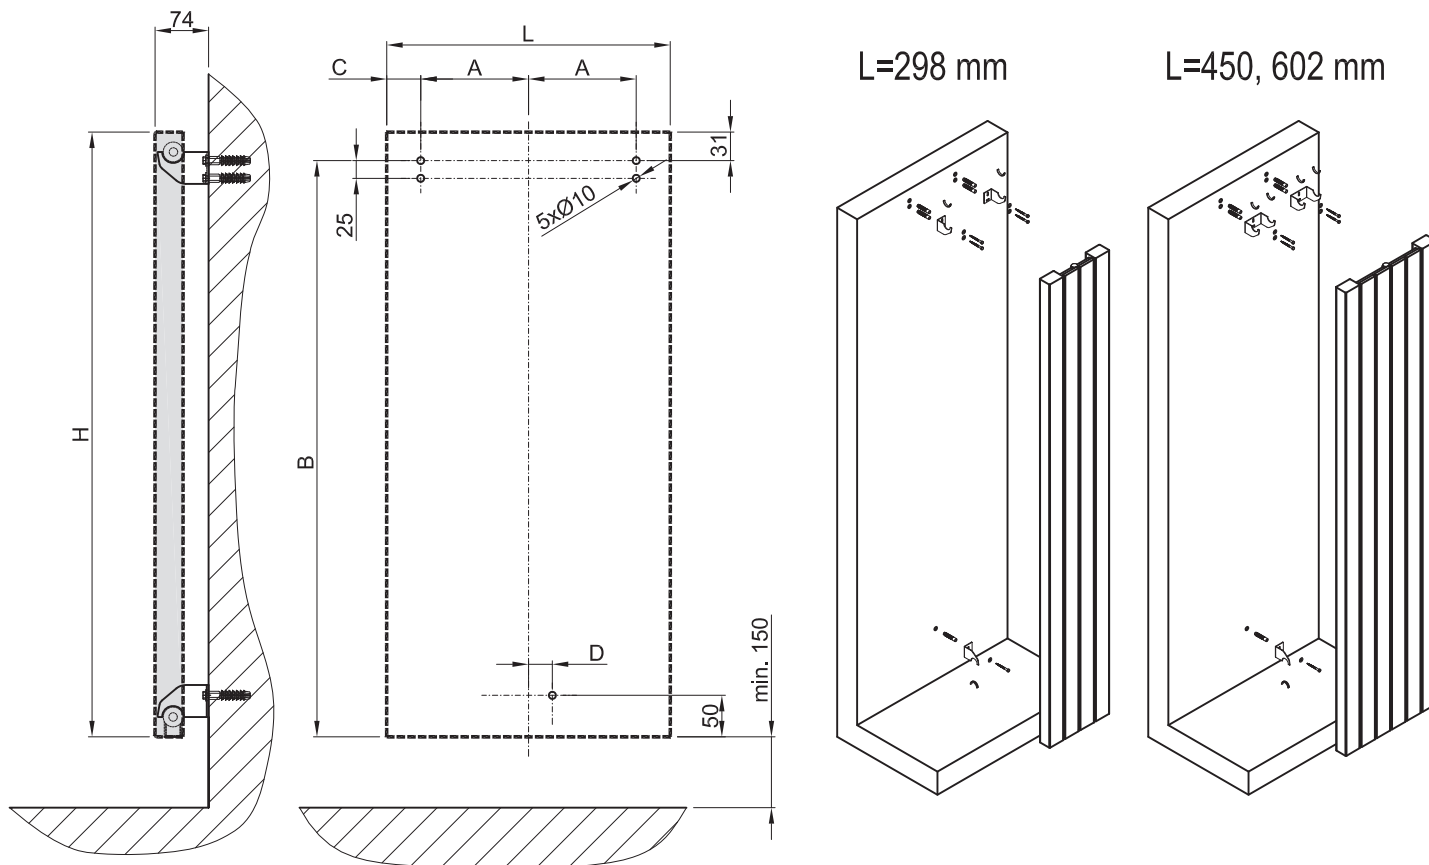


L=298 mm

1x	1x	3x	5x
1x	5x	5x	

L=450, 602 mm

2x	5x	5x
1x	5x	5x

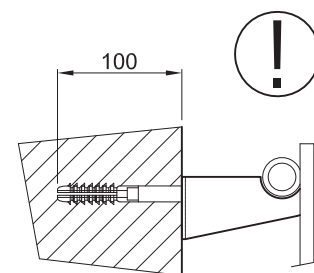

H/L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
1800/298	56,5	1765	111	19,5
1800/450	114	1765	111	19
1800/602	190	1765	111	19