
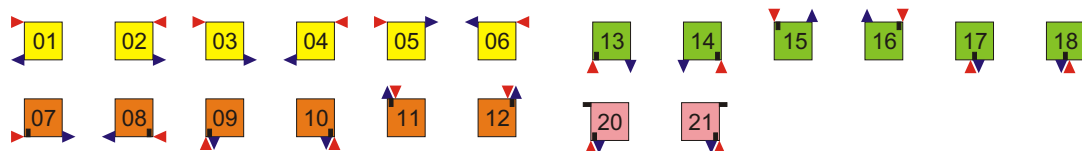


Anuova.Special

Technické údaje | Technical data

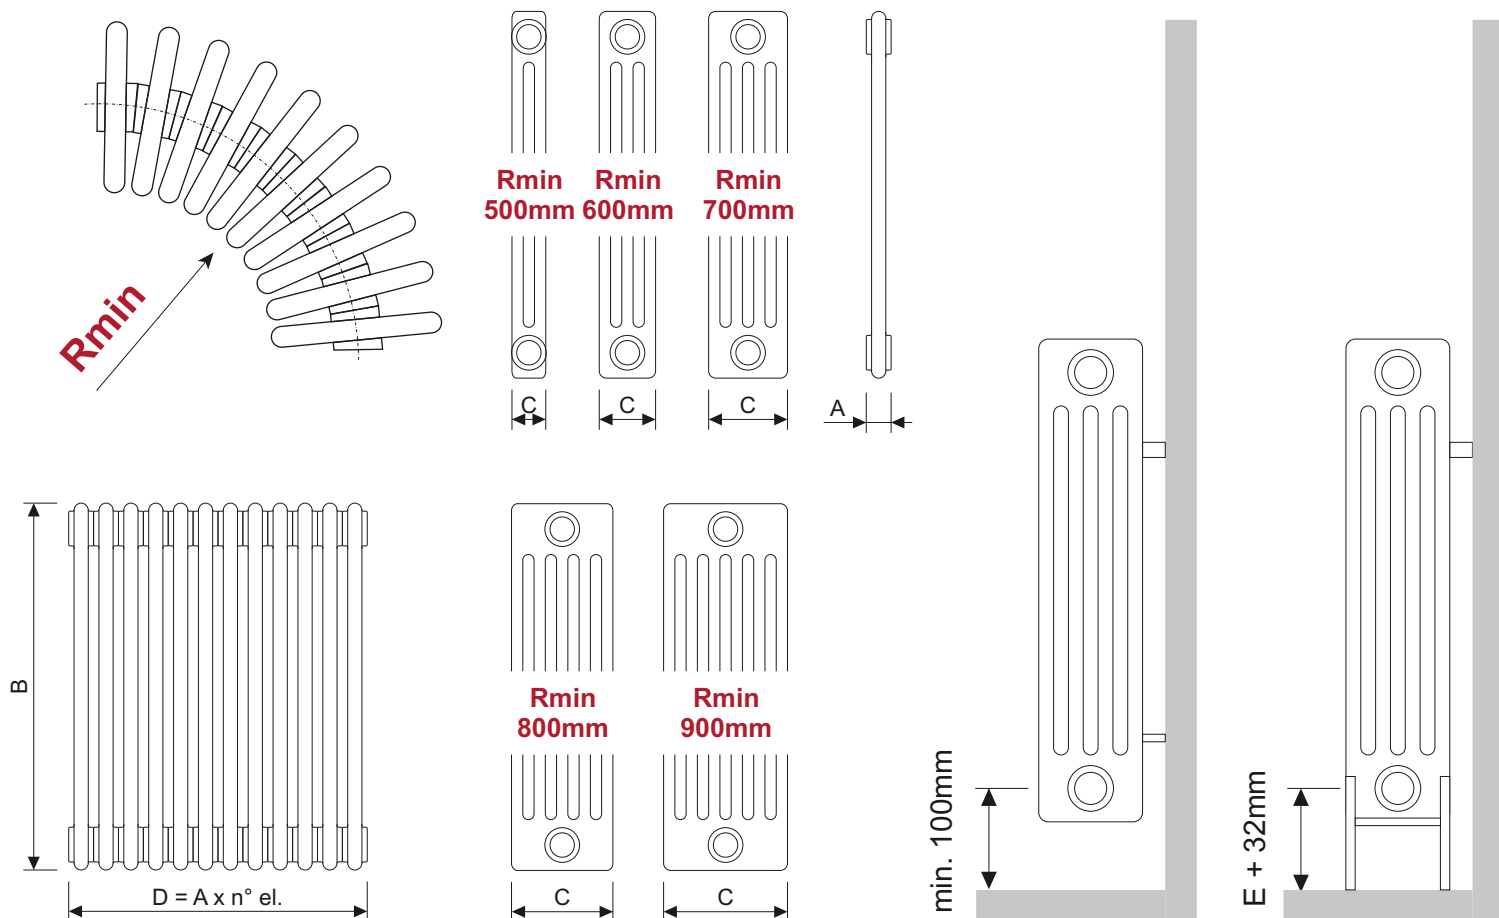

1-6	7-12	13-18	20-21*
+0 €	+35 €	+80 €	+150 €

*) vč. regulačního ventilu a termohlavice | valve incl. thermostatic head

Možnosti připojení | Connection methods

Příplatky za jiné způsoby připojení | surcharges for connections

1x G1/2" odvětrávací ventil | air vent
3x G1/2" zátka | plug
4x držák na zeď | steel brackets
2x distanční šrouby | distance brackets
2-4x hmoždinky, šrouby | wall plugs, screws

Montážní sada | Installation kit

A = 45mm
B = 300, 400, 500, 600, 750, 900, 1000, 1500, 1800, 2000 mm
C = 66, 107, 148, 189, 230mm
D = A x n° el.
E = 120 - 145mm

Rozměry | Sizes

+30% ostatní barvy | other colours
+0% RAL bílá | white
Barva | Colour

 Horizontální varianta | Horizontal version

odolnost při +2°C ~ +45°C | vlhkost 20%-70%
RAL práškové lakování | RAL coating
Povrch | Surface

 El. varianta | El. version

ocel | steel
Materiál | Material

 dle požadavků místnosti | according room standards
Radiátor na míru | Made to measure

max. 110° C | max. 10 bar
Provozní požadavky | System requirements

+2 týdny pro zakázkovou výrobu | for specials
1-4 týdny | weeks
Dodací lhůty | Delivery times