


Vulcanix Vertical | Horizontal double

Technické údaje | Technical data

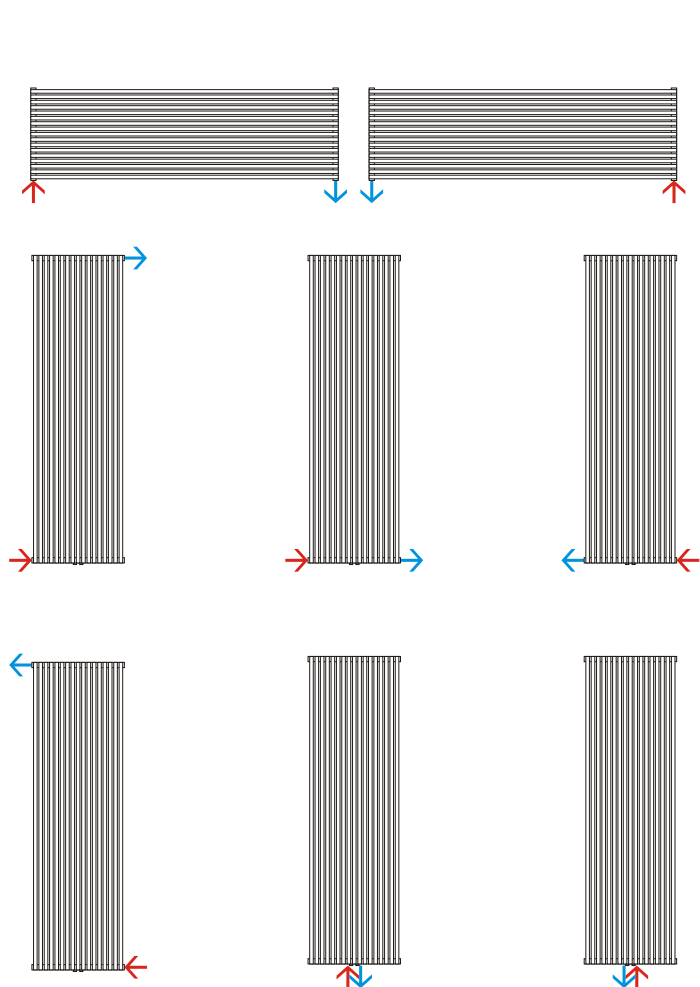

Možnosti připojení | Connection methods

1x G1/2" odvzdušňovací ventil | air vent
1x G1/2" zátka | plug
4x držák na zeď | steel brackets
4x hmoždinky, šrouby | wall plugs, screws

Montážní sada | Installation kit

A = 400, 600, 800mm
B = 1771mm
C = 95mm
I = B-36mm, I1 = 50mm

Rozměry | Sizes

A = 400, 600, 800mm
B = 1771mm
C = 105mm
I = B-36mm, I1 = 50mm


Vulcanix.double

+30% ostatní barvy | other colours
+0% RAL bílá | white
Barva | Colour

odolnost při +2°C ~ +45°C | vlhkost 20%-70%
RAL práškové lakování | RAL coating
Povrch | Surface


ocel | steel
Materiál | Material

max. 90° C | max. 8 bar
Provozní požadavky | System requirements

 pouze pro | only for Vulcanix.Horizontal double
bez středového připojení | without central connection
Horizontální varianta | Horizontal version

 ~ 230V, 50Hz | max. 500 Watt
bez středového připojení | without central connection
El. varianta | El. version

 Radiátor na míru | Made to measure

 +2 týdny pro zakázkovou výrobu | for specials
1-4 týdny | weeks
Dodací lhůty | Delivery times