






**Indikace výkonu $\Delta T 50^\circ C$
848 Watt**
(dle rozměrů radiátoru)


Všechny rozměry v MM. Skryté symboly NELZE objednat
(*) speciální rozměry na zakázku dle požadavku klienta (příplatek)


-  Vodní (topení)
uzavřený vodní systém
-  Vodní i elektricky
Kombinované vytápění
-  Jen elektrický provoz

 **Ocel**
Profil: 40 mm
Trubky: 20/26 mm


 **Povrchová úprava**
+0% RAL bílá/Chrom
Ostatní za příplatek

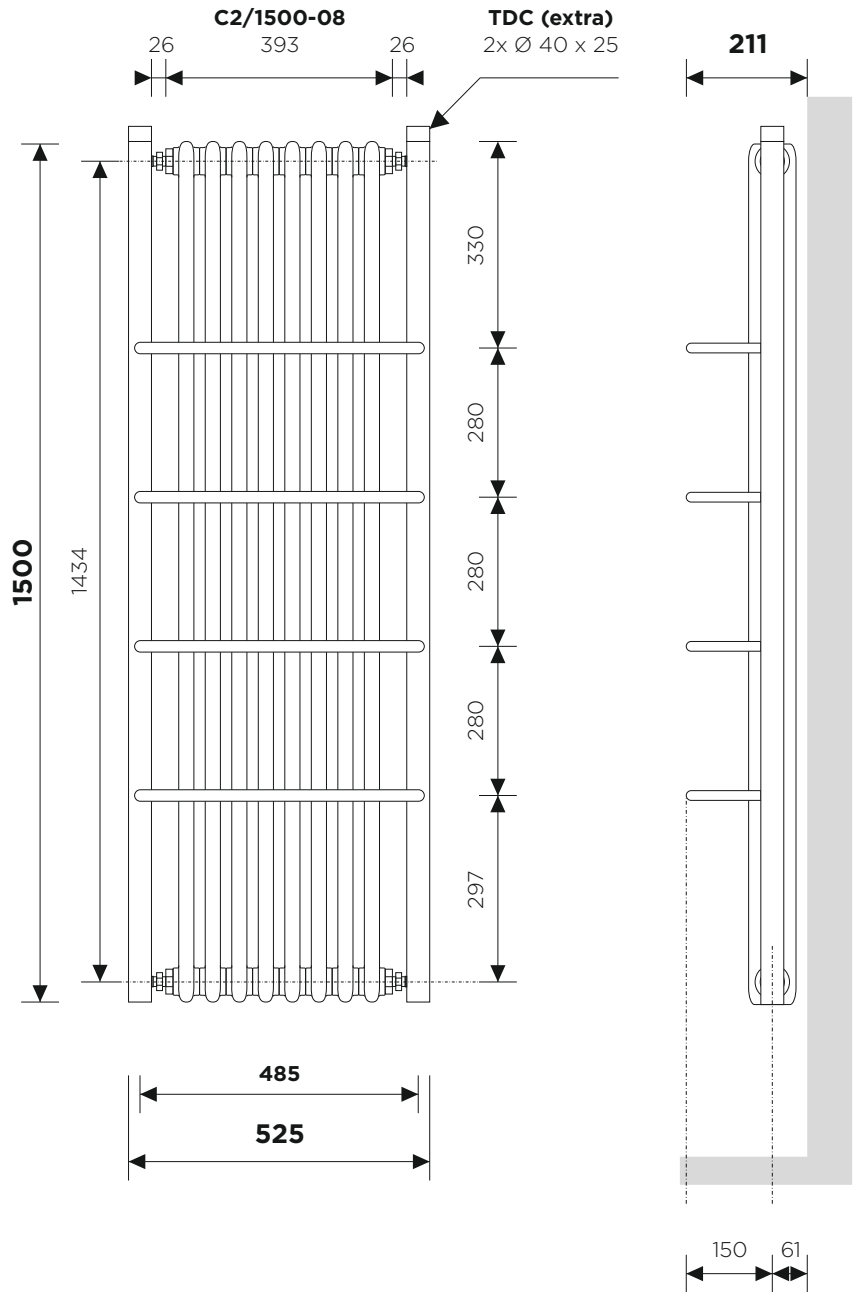
 **Parametry**
max. 4 bar
max. 90° C

 **Standardní šířky**
525



 **Standardní výšky**
1500

 **Horizontální varianta**

 **Dodací lhůty**
4-6 týdnů



Možnosti připojení

 za příplatek  standard



UPOZORNĚNÍ: Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Laurens si vyhrazuje právo na změnu specifikací modelu bez předchozího oznámení. Veškeré změny instalace stávajícího nebo nového připojení doporučujeme realizovat nejdříve po dodávce radiátoru na místo určení. Více informací o cenách, výkonech a prodejních místech naleznete na www.laurens.cz

