


Tmax ~65°C, 230V/50Hz, IP 54, Class | Klasse 1

Fuse | Sicherung | pojistka | предохранитель 130°C

Cable with plug | Kabel mit Stecker | kabel s koncovkou | кабель

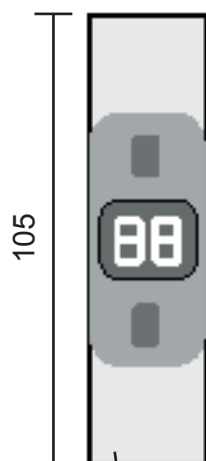

Remote controler | Fernbedienung | dálkové ovládání | дист. управление

**Temp. controler with program | Temperatur Regler mit Programm
regulátor teploty s programem | регулятор темпер. с программой**



Typ EL.H+, all dimesions in mm



example of direct in-wall installation | Beispiel von Einbau - Direktanschluss
příklad instalace pro přímé napojení do zdi | пример установки - подключение к стене

Code	U	P	L	Tmax
	[V]	[W]	[mm]	
HP0150	230	150	300	65°C
HP0300	230	300	340	65°C
HP0600	230	600	390	65°C
HP0900	230	900	440	65°C
HP1200	230	1200	470	65°C
HP1500	230	1500	520	65°C

